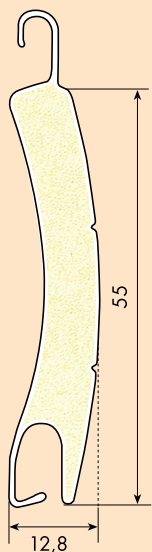
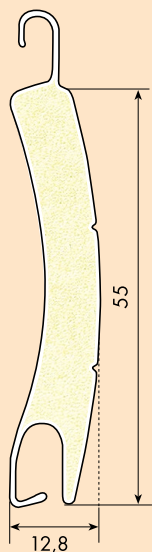




greenLine

PROFILES




T57

T58


PROFILI CURVI IN ALLUMINIO
CON POLIURETANO ESPANSO
ALUMINIUM PROFILE
WITH POLYURETHANE FOAM
PROFILE COURVE EN ALUMINIUM
AVEC POLYURETHANE DILATÉ

ALTA DENSITA'
FOAM DENSITY
HAUTE DENSITE'
300
kg./m³

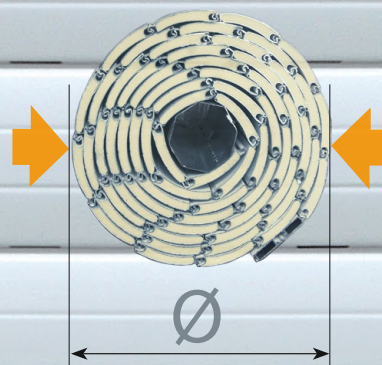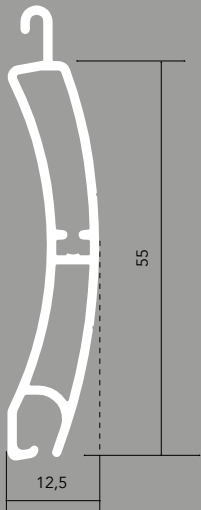TE55


PROFILO CURVO
IN ALLUMINIO **ESTRUSO**
ALUMINIUM **EXTRUDED**
PROFILE
PROFILE COURVE
EN ALUMINIUM **EXTRUDÉ**







DIAMETRO RIDOTTO
REDUCED WINDING DIAMETER
DIAMÈTRE D'ENROULEMENT REDUIT

MASSIMO IMPIEGO CONSIGLIATO / MAX DIMENSION IN USE / DIMENSION MAX CONSEILLÉE

Larghezza / Width / Largeur	Altezza / Height / Hauteur
T57: 4,0 mtl	T57: 2,6 mtl
T58: 4,5 mtl	T58: 3,0 mtl
TE55: 4,7 mtl	TE55: 3 mtl

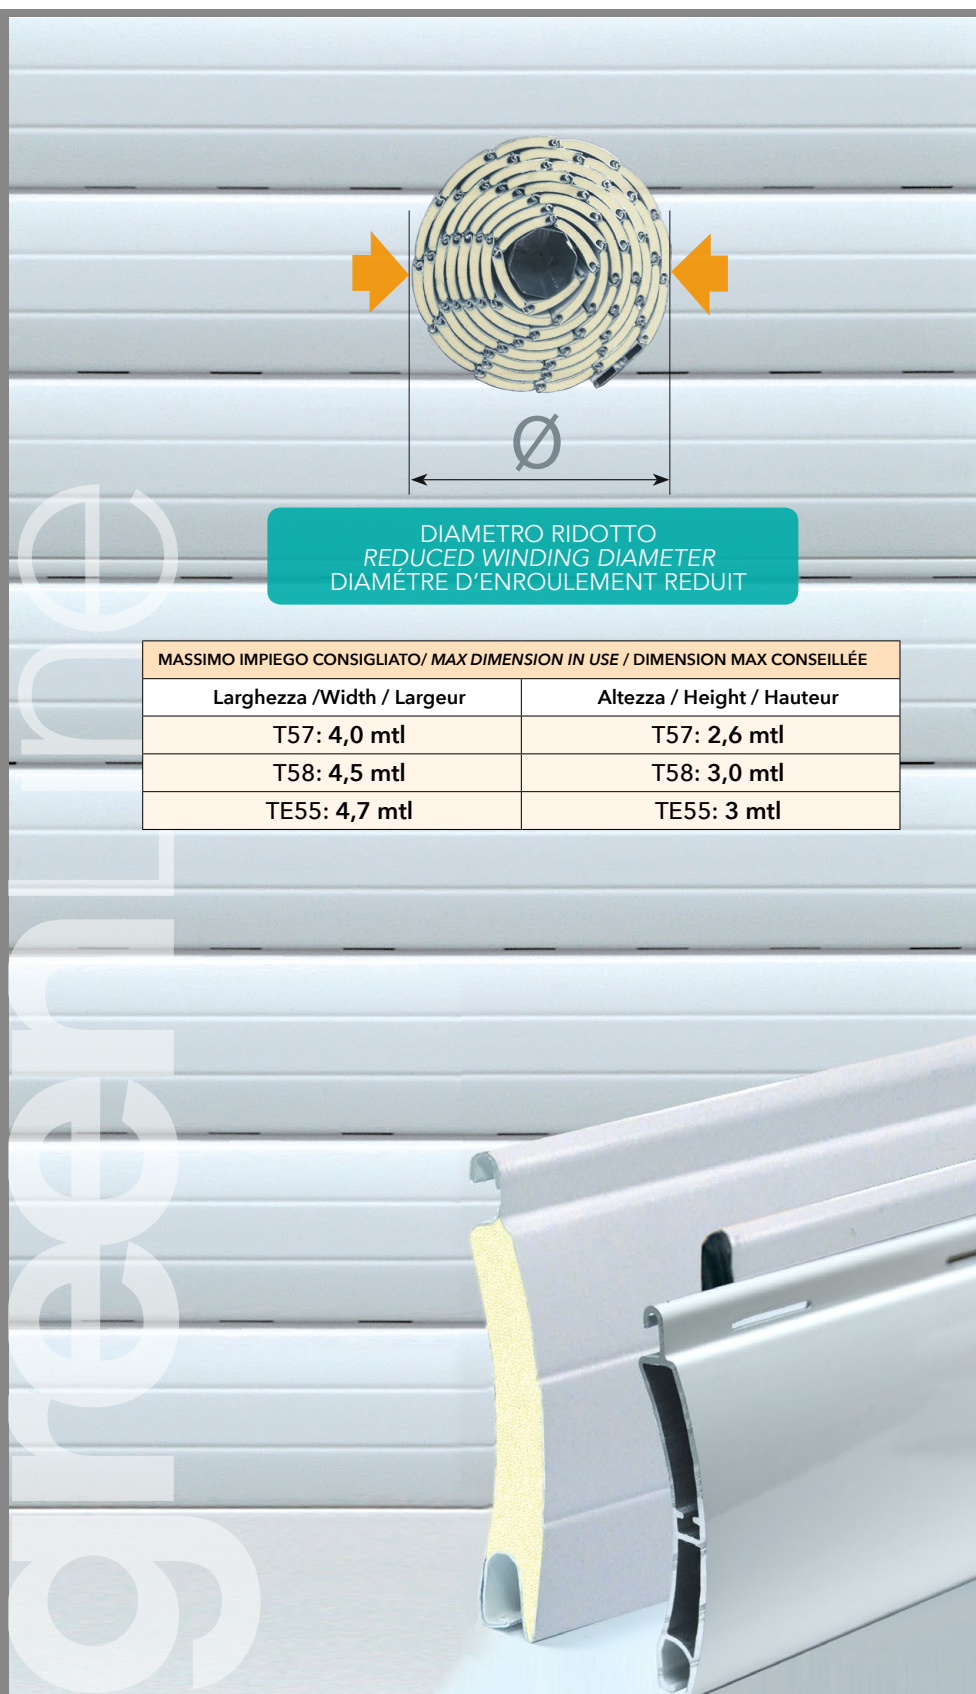

GUARNIZIONI / GASKETS / JOINTS

 <p>CODICE / CODE 918.38</p> <p>PER GUIDE FOR GUIDES POUR COULISSES</p> <p>P18 P19 P24 P27 PM40</p>	 <p>CODICE / CODE 918.55</p> <p>PER GUIDE FOR GUIDES POUR COULISSES</p> <p>P26</p>	 <p>CODICE / CODE 918.49</p> <p>PER GUIDE FOR GUIDES POUR COULISSES</p> <p>P19 P24 P27</p>	 <p>CODICE / CODE 918.40</p> <p>PER GUIDE FOR GUIDES POUR COULISSES</p> <p>PS250 PS300</p>
--	--	---	---

GUIDE / GUIDES / COULISSES




CHIEDERE INDICAZIONI NEL CASO DI UTILIZZO DELLE GUIDE CON LA GUARNIZIONE
IF YOU USE THE GUIDES WITH THE GASKET PLEASE ASK FOR MORE DETAILS TO OUR TECHNICAL DEPARTMENT.
SI VOUS UTILISEZ LES COULISSES AVEC LA JOINT DEMANDEZ PLUS DE RENSEIGNEMENTS A NOTRE SERVICE TECHNIQUE.

PER ALTRE GUIDE CONSULTARE CATALOGO GENERALE / THE OTHER GUIDES ARE ON OUR GENERAL CATALOGUE / LES AUTRES COULISSES SONT SUR NOTRE CATALOGUE GENERAL


TERMINALI / END SLATS / LAME FINALES

PER PROFILI
FOR PROFILES
POUR PROFILÉS
T57 - T58 - TE55

PER PROFILI
FOR PROFILES
POUR PROFILÉS
T57 - T58




COD.
TM41



COD.
TM55



COD.
918.50



COD.
918.54

TAPPO ANTIUSURA
E ANTIRUMORE
PLASTIC SIDE-PLUG
ANTI-WEARING AND ANTI-NOISE
BOUCHON ANTI-USURE
E ANTI-BRUIT

CODICE / CODE
909.57M


CODICE / CODE
909.56

CODICE / CODE
909.55E.DUP

CODICE / CODE
SP3746

Vite per tappo
Screw for plugs
Vis pour
bouchon

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA DELLA TAPPARELLA E DEL RULLO DI AVVOLGIMENTO.
DIAMETERS OF WINDING ACCORDING TO THE HEIGHT OF THE ROLLING SHUTTER AND THE WINDING OF THE ROLLER.
DIAMÈTRE D'ENROULEMENT EN FONCTION DE LA HAUTEUR DU VOLET ROLANT ET DE L'AXE D'ENROULEMENT.

	(C) TAPPARELLA ROLLING SHUTTERS VOLET ROLANT (mm)	(B) RULLO ROLLER AXE (mm)	(D) DIAMETRO mm. DIAMÈTRE mm	
			T57 - T58	TE55
 <p>PESO AL MQ. WEIGHT FOR SQ. METER POIDS AU MQ.</p> <p>T57 Kg, 3,2 c.a.</p> <p>T58 Kg, 4,0 c.a.</p> <p>TE55 Kg, 7,5 c.a.</p>	600	60 70	110 115	122 131
	800	60 70	120 130	132 140
	1000	60 70	135 145	140 147
	1200	60 70	145 150	149 157
	1400	60 70	150 160	156 165
	1600	60 70	160 170	166 173
	1800	60 70	170 175	175 180
	2000	60 70	175 185	175 186
	2200	60 70	185 190	184 195
	2400	60 70	190 195	194 203
	2600	60 70	195 200	200 207
	2800	60 70	200 205	205 212
	3000	60 70	210 215	213 220
	3200	60 70	215 220	220 225
	3400	60 70	220 225	223 232
	3600	60 70	225 230	230 235